





egeban

10  
SIZE

EN 388  
A+AZD

EN 407  
XXXXX

SanCut

3 3 1 3 3 4



# KIŐIŐEL KORUYUCU DONANIMLAR

[www.egebant.com.tr](http://www.egebant.com.tr)

# Genel İş Eldivenleri

## Genel Özellikler

Yumuşak ve emici pamuk astar üzerine sıvı geçirgenliğine dirençli nitril kaplanarak üretilmiş ıslak iş eldivenleri.

## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, bahçe işleri, kaba malzemelerle çalışma, inşaat ve yapı işleri.



### SanSoft NP01 Sarı

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	3/4
Kaplama Rengi	Sarı
Astar	Pamuk
Astar Rengi	Ekru
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



EN 420

EN 388:2016



2X11A



### SanSoft NP01 Mavi

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	3/4
Kaplama Rengi	Mavi
Astar	Pamuk
Astar Rengi	Ekru
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



EN 420

EN 388:2016



2X11A





### SanSoft NP02

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	Tam
Kaplama Rengi	Sarı
Astar	Pamuk
Astar Rengi	Ekru
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



### SanSoft NP02 Mavi

Kaplama	Nitril
Kaplama Formu	Tam
Kaplama Rengi	Mavi
Astar	Pamuk
Astar Rengi	Ekru
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm





# Hassas Montaj Eldivenleri

## Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, ince ve ele tam oturan montaj eldiveni. Mükemmel fiyat performans oranı.

## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.





### SanFit 111330

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



### SanFit 111230

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Polyester
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



# PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

## 161 Serisi

### Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, uzun süreli kullanıma uygun, konforlu, ele mükemmel uyum sağlayan ve dayanıklı montaj ve genel iş eldiveni.

### Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.



#### SanFit 161330

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Esnek Polyester & Elastan
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



#### SanFit 161240

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Esnek Polyester & Elastan
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm





### Genel Özellikler

Hafif, parmak ucu hassasiyeti yüksek, uzun süreli kullanıma uygun, maksimum konfor ve dayanımı bir arada sunan montaj ve genel iş eldiveni.

### Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.



#### SanFit 121220

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Beyaz
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



#### SanFit 121330

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



# PU Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

## 121 Serisi



### SanFit 121440

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



## 166 Serisi

### Genel Özellikler

Ultra hafif, maksimum parmak ucu hassasiyeti sağlayan, kolay parçalanabilir iş eldiveni.

### Kullanım Alanları

Hassas montaj işleri, küçük parçalarla çalışma, parmak ucu hassasiyetinin çok önemli olduğu uygulamalar.



### SanFit 166330

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Esnek Polyester & Elastan
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,50 mm



# Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

371 Serisi

## Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, Anti bakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.



## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.



### SanFoam 371731

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Naylon & Spandex
Astar Rengi	Gri & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



## Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, antibakteriyel özellikli, yüksek konfor ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.



## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.



### SanFoam 521241

Kaplama	Desenli Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



Hafif ■ Yüksek Tutuculuk ■ Yüksek Konfor ■ Orta Dayanım ■ Yüksek Dayanım ■ Ele İyi Oturma



9



# Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

521 Serisi



## SanFoam 521331

Kaplama	Desenli Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



## SanFoam 521431

Kaplama	Desenli Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



# Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

521 Serisi



## SanFoam 521731

Kaplama	Desenli Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Siyah Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



EN 420



X1XXXX



3X31A



## SanFoam 521530

Kaplama	Desenli Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Kırmızı
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,80 mm



EN 420



X1XXXX



4131X

İnce ■ Yüksek Tutuculuk ■ Yüksek Dayanım ■ Hafif ■ Orta Dayanım





# Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

**571** Serisi

## Genel Özellikler

Hafif, yüksek tutuculuğa sahip, uzun süre kullanıma uygun, antibakteriyel özellikli, yüksek konfor, ele mükemmel uyum ve dayanımı bir arada sunan genel kullanım eldiveni.

## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, paketlenme, malzeme taşıma, hafif montaj ve üretim hatları, kuru bahçe işleri, hafif bakım.



### SanFoam 571241

Kaplama	Desenli Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Cri
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



### SanFoam 571331

Kaplama	Desenli Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



# Nitril Köpük Kaplı Hassas Montaj Eldivenleri

571 Serisi



## SanFoam 571431

Kaplama	Desenli Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Gri
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



## SanFoam 571731

Kaplama	Desenli Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Poliamid
Astar Rengi	Siyah & Gri Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



# Kaplamasız Hassas Montaj Eldivenleri

## Genel Özellikler

Poliamid iplikle üretilmiş eldiven astarı.  
Maksimum hareket ve nefes alabilme kabiliyeti.

## Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.



### SanFit 020200

Kaplama	Kaplamasız
Astar	Poliamid & Spandex
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklılığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,70 mm



EN 420



### Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı PU kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

### Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, malzeme taşıma, kaba montaj, ağır malzeme taşıma.



#### SanCut 131242

Kaplama	PU Extra
Kaplama Rengi	Gri
Astar	HPPE Spun & Polyester & Cam Elyaf
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



EN 420



#### SanCut 131742

Kaplama	PU Extra
Kaplama Rengi	Gri
Astar	HPPE Spun & Polyester & Cam Elyaf
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



EN 420



# PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

## 131 Serisi



### SanCut 131744

Kaplama	PU Extra
Kaplama Rengi	Gri
Astar	HPPE Spun & Polyester & Çelik Elyaf
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,10 mm



EN 420



## 141 Serisi

### Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament bükümlü elyaf ile üretilmiş genel kullanıma uygun hassas iş eldiveni.

### Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, montaj ve üretim hatları, metal plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.



### SanCut 141243

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Gri
Astar	HPPE & Polyester & Cam Elyaf
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



EN 420





# PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

141 Serisi



## SanCut 141743

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Gri
Astar	HPPE & Polyester & Cam Elyaf
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç içi kalınlığı	1,00 mm



## Genel Özellikler

Dyneema astar ile üretilmiş, hafif, konforlu, dayanıklı ve maksimum hareket kabiliyetine sahip kesilmeye dayanıklı hassas iş eldiveni.

## Kullanım Alanları


Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, hassas montaj ve üretim hatları, metal veya plastik plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.

181 Serisi



## SanCut 181242

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Dyneema Diamond & Poliamid
Astar Rengi	Beyaz
Örgü Sıklığı	15G
Avuç içi kalınlığı	0,90 mm



Ultra Hafif ■ İnce ■ Çelik İçermez ■ Cam Elyaf İçermez ■ Yüksek Hareket Kabiliyeti ■ Ele İyi Oturma ■ Yüksek Dayanım



17



# PU Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

## 181 Serisi



### SanCut 181743

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Gri
Astar	Dyneema Diamond & Poliamid
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



## 191 Serisi

### Genel Özellikler

Çelik elyaf destekli, ultra ince ve sık dokuya sahip kesilmeye dirençli hassas iş eldiveni.


### Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, hassas montaj ve üretim hatları, metal veya plastik plakalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma.



### SanCut 191732

Kaplama	Mikro Köpük PU
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Mavi & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,65 mm





### SanCut 191733

Kaplama  
Kaplama Rengi  
Astar  
Astar Rengi  
Örgü Sıklığı  
Avuç İçi Kalınlığı


Mikro Köpük PU  
Siyah  
Çelik Elyaf & HPPE & Polyester  
Siyah & Beyaz Melanj  
18G  
0,70 mm



### SanCut 191734

Kaplama  
Kaplama Rengi  
Astar  
Astar Rengi  
Örgü Sıklığı  
Avuç İçi Kalınlığı

Mikro Köpük PU  
Siyah  
Çelik Elyaf & HPPE & Polyester  
Siyah & Beyaz Melanj  
18G  
0,75 mm



# PU ve Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

191 Serisi



## SanCut 191746

Kaplama  
Kaplama Rengi  
Astar

Astar Rengi  
Örgü Sıklığı  
Avuç İçi Kalınlığı

Mikro Köpük PU  
Gri  
Çelik Elyaf & Cam Elyaf  
& HPPE & Poliamid  
Siyah & Beyaz Melanj  
18G  
0,90 mm



EN 420





# Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

331 Serisi

## Genel Özellikler

Ekstra dayanıklı köpük nitril kaplaması sayesinde yıpratıcı parçalarla çalışmaya dayanıklı, devamsız elyaf yapısı sayesinde sert parçaları ele baskı yaratmadan tutmayı sağlayan kesilmeye dayanıklı iş eldiveni.

## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, ince sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



### SanCut 331732

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	HPPE Spun & Polyester & Cam Elyaf
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



EN 420

EN 407:2004



X1XXXX

EN 388:2016



4X42B



Yüksek Dayanım ■ Yüksek Tutuculuk





# Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

**331** Serisi



## SanCut 331734

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	HPPE Spun & Polyester & Cam Elyaf
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,00 mm



## SanCut 331334

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	HPPE Spun & Polyester & Cam Elyaf
Astar Rengi	Siyah
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,10 mm



# Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

341 Serisi

## Genel Özellikler

Güçlendirilmiş kesilmeye dayanıklı sonsuz filament elyaf ile yine kesilmeye dayanıklı özel tasarım bir elyafın iki katmanlı örülmesiyle üretilmiştir. Kesilmeye karşı korumada ekstra dayanıklılık sağlar. Yüksek tutuculuğa ve hareket kabiliyetine sahiptir.



## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, ince sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



### SanCut 341734

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	HPPE & Cam Elyaf & Poliamid
Astar Rengi	Mavi & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç içi kalınlığı	1,00 mm



## Genel Özellikler

İnce, ısıya ve kesilmeye dayanıklı aramid örgü ile yüksek tutuculuğa sahip köpük nitril kaplamanın birleşimi.



## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



### SanCut 351734

Kaplama	Köpük Nitril
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Aramid & Çelik Elyaf & Polyester
Astar Rengi	Sarı & Siyah Melanj
Örgü Sıklığı	15G
Avuç içi kalınlığı	1,10 mm



Yüksek Dayanım ■ Yüksek Tutuculuk ■ Silikon İçermez



# Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

**381** Serisi

## Genel Özellikler

Dyneema astar ile üretilmiş, hafif, konforlu, dayanıklı ve maksimum hareket kabiliyetine ve yüksek tutuculuğa sahip kesilmeye dayanıklı hassas iş eldiveni.

## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



### SanCut 381632

Kaplama  
Kaplama Rengi  
Astar

Köpük Nitril  
Siyah  
Dyneema Diamond  
& Poliamid

Astar Rengi  
Örgü Sıklığı  
Avuç İçi Kalınlığı

Mavi & Beyaz Melanj  
18G  
0,90 mm



### SanCut 381633

Kaplama  
Kaplama Rengi  
Astar

Köpük Nitril  
Siyah  
Dyneema Diamond  
& Poliamid

Astar Rengi  
Örgü Sıklığı  
Avuç İçi Kalınlığı

Lacivert & Beyaz Melanj  
18G  
1,00 mm



# Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

391 Serisi

## Genel Özellikler

Çelik elyaf destekli, ince ve sık dokuya sahip kesilmeye dirençli yüksek tutuculuğa sahip iş eldiveni.

## Kullanım Alanları

Genel elleçleme, metal parçalarla çalışma, sac malzemelerle çalışma, montaj ve üretim hatları.



### SanCut 391732

Kaplama  
Kaplama Rengi  
Astar

Köpük Nitril  
Siyah  
Çelik Elyaf & HPPE  
& Polyester

Astar Rengi  
Örgü Sıklığı  
Avuç İçi Kalınlığı

Mavi & Siyah Melanj  
18G  
0,90 mm



### SanCut 391733

Kaplama  
Kaplama Rengi  
Astar

Köpük Nitril  
Siyah  
Çelik Elyaf & HPPE  
& Polyester

Astar Rengi  
Örgü Sıklığı  
Avuç İçi Kalınlığı

Siyah & Beyaz Melanj  
18G  
0,90 mm



# Nitril Köpük Kaplı Kesilme Dirençli Eldivenler

**391** Serisi



## SanCut 391734

Kaplama  
Kaplama Rengi  
Astar

Köpük Nitril  
Siyah  
Çelik Elyaf & HPPE  
& Polyester  
Siyah & Beyaz Melanj  
18G  
1,00 mm





## Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli ipliklerle üretilmiş eldiven astarları. Maksimum hareket ve nefes alabilme kabiliyeti.

## Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.



### SanCut 040703

Kaplama  
Astar

Kaplamasız  
HPPE & Polyester  
& Cam Elyaf

Astar Rengi

Siyah & Beyaz Melanj

Örgü Sıklığı

13G

Avuç İçi Kalınlığı

0,80 mm



EN 420



X1XXXX



1X41C



### SanCut 030704

Kaplama  
Astar

Kaplamasız  
HPPE Spun & Polyester  
& Çelik Elyaf

Astar Rengi

Siyah & Beyaz Melanj

Örgü Sıklığı

13G

Avuç İçi Kalınlığı

0,80 mm



EN 420



X1XXXX



1X42D



## Kaplamasız Eldivenler



### SanCut 050103

Kaplama	Kaplamasız
Astar	Aramid & Nylon
Astar Rengi	Sarı
Örgü Sıklığı	13G
Avuç İçi Kalınlığı	1,1 mm



EN 420



## Özel Amaçlı Eldivenler

### Genel Özellikler

Kesilmeye dirençli ipliklerle üretilmiş ancak parmak dipleri zayıflatılmış eldiven astarları. Eldivenler D seviye kesilmeye karşı koruma sağlarken parmak kısımları kolayca kopabiliyor. Bu sayede parmak kısımları çalışma sahasında istenmeyen bir yere takılırsa kolayca kopuyor.

### Kullanım Alanları

Yüzey kontrol işlemleri, genel kullanım, özel uygulamalar.



### SanCut 096704

Kaplama	Kaplamasız
Astar	HPPE & Nylon & Polyester & Çelik Elyaf
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,65 mm



EN 420





## SanCut 396734

Kaplama	Köpük Nitril
Astar	HPPE & Nylon & Polyester & Çelik Elyaf
Astar Rengi	Siyah & Beyaz Melanj
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	1,10 mm



196 Serisi

## Genel Özellikler

Paslanmaz çelik elyaf ile güçlendirilmiş HPPE astar üzerine poliüretan kaplama yapılarak üretilmiştir. Özel uygulamalar için tasarlanmıştır. TDM 100 ISO 13997 testine göre D seviye kesilme direnci sağlarken parmak ucu hassasiyetinden ödün vermez. Eldivenin parmak bölümleri bir yere takılması durumunda kolayca kopacak şekilde tasarlanmıştır.

## Kullanım Alanları

Yüzey kontrol uygulamaları ve özel uygulamalar.



## SanCut 196734

Kaplama	Poliüretan
Kaplama Rengi	Siyah
Astar	Çelik Elyaf & HPPE & Polyester
Astar Rengi	Siyah & Beyaz
Örgü Sıklığı	18G
Avuç İçi Kalınlığı	0,90 mm



# Kimyasal Eldivenler

## **Kullanım Alanları**

- ▣ Boyahaneler
- ▣ Kimya Tesisleri
- ▣ İlaç Endüstrisi
- ▣ Laboratuvar ve Sağlık Sektörü





## NL15

Nitril Eldiven

Malzeme	Akrilonitril & Bütadien Kauçuk
İç Kaplama	Var (Flock)
Kalınlık	0,42 mm
Uzunluk	32 cm



EN 420

EN 388:2016



4101X

EN 374



AJKLOT



## NEO400

Neopren Kimyasal Eldiven

Malzeme	Kloropren & Doğal Kauçuk
İç Kaplama	Var (Flock)
Kalınlık	0,70 mm
Uzunluk	33 cm



EN 420

EN 388:2016



2111X

EN 374



BKLDPT

# Kimyasal Eldivenler Seçim Kılavuzu



KİMYASALLAR	NEO400		NL15	
	Ort. BTT (Min)	Performans Oranı	Ort. BTT (Min)	Performans Oranı
1. Acetaldehyde, 99,5%				-
2. Acenic Acid, 99+%	Performans Oranı		Performans Oranı	-
3. Acetone, 99,5%	11		5	
4. AcetoNitrile, 99%	15		5	
5. Acrylic Acid, 99%	66			-
6. Ammonium Flouride, 40%	>480		>480	
7. Ammonium Hydroxide, 85%	>480		320	
8. Amyl Acetate, 100%				-
9. Amyl Alcohol, 99+%				-
10. Aniline, 99 + %	138		>480	
11. Aqua Regia	69		10	
12. Benzaldehyde, 99,5%	>480		280	
13. Bromopropionic Acid Sat.		-	5	
14. Butyl Acetate, 99+%	>480		>480	
15. Butyl Alcohol, 99%		-		-
16. Butyl Cellosolve, 99%	135		>480	
17. Butyrolactone, 99%	63		>480	
18. Carbon Disulfide, 99,9%	170			-
19. Carbon Tetrachloride, 99+%		-	10	
20. Cellosolve Acetate, 99+%		-	>480	
21. Chromic Acid, 50%	37			-
22. Citric Acid, 10%		-	>480	
23. Cyclohexanol, 98%	>480		>480	
24. Diacetone Alcohol, 99%	392		>480	
25. Dibutyl Phthalate, 99%	96		180	
26. Diethylamine, 99+%	>480		>480	
27. Diisobutyl Ketone, 80%		-	5	
28. Dimethyl Acetamide, 99+%		-	>480	
29. N,N-Dimethylformamide, 99+%		-		-
30. Dimethyl Sulfoxide, 99+%	38			-
31. Dioctyl Phthalate, 99%	243			-
32. 1, 4-Dioxane, 99,9%	>480		>480	
33. Epichlorohydrin, 99+%		-		-
34. Ethyl Acetate, 99+%		-		-
35. Ethyl Alcohol, 90%	10		5	
36. Ethyl Ether, 99%	73		293	
37. Ethyl Glycol Ether, 99%	4			-
38. Ethylene Glycol, 99%	68		>480	
39. Formaldehyde, 99%	>480			-
40. Formic Acid, 95+%	>480		>480	
41. Freon TF, 99+%	>480		>480	
42. Furfural, 99%	160		>480	
43. Gasoline, White, 100%	35			-
44. Gluteraldehyde, 5%		-	>480	
45. Hexamethyldisilazine, 97%		-	>480	
46. Hexane, 99+%	153		>480	
47. Hydrazine, 65%	16		>480	
48. Hydrochloric Acid, 10%	205		388	
49. Hydrochloric Acid, 38%	>480		>480	
50. Hydrofluoric Acid, 48%	>480			-
51. Hydrogen Peroxide, 30%	>480		>480	

■ Mükemmel 
 ■ İyi 
 ■ Uygun 
 ■ Zayıf 
 ■ Tavsiye Edilmez



# Kimyasal Eldivenler Seçim Kılavuzu



KİMYASALLAR	NEO400		NL15	
	Ort. BTT (Min)	Performans Oranı	Ort. BTT (Min)	Performans Oranı
52. Hydroquinone, Sat.				
53. Isobutyl Alcohol, 99+%	Performans Oranı		Performans Oranı	
54. Iso-Octane, 99%	92		>480	
55. Isopropyl Alcohol, 99+%	142		>480	
56. Kerosene, 100%	100		>480	
57. Lactic Acid, 85%	>480		>480	
58. Lauric Acid, 36%	>480		>480	
59. Maleic Acid, Saturated	>480		>480	
60. Methyl Alcohol, 99.9%	40		-	-
61. Methylamine, 40%	79		480	
62. Methyl t-Butyl Ether, 99.8%	-	-	393	
63. Methyl Cellosolve, 99%	75		-	-
64. Methyl Ethyl Ketone, 99+%	-	-	-	-
65. Mineral Spirits, Rule 66, 100%	67		>480	
66. Monoethanolamine, 99%	>480		>480	
67. Morpholine, 99%	-	-	-	-
68. Muriatic Acid, 100%	-	-	>480	
69. Naptha VM & P, 100%	35		>480	
70. N-Methyl-2-Pyrrolidone, 99+%	-	-	-	-
71. Nitric Acid, 10%	>480		>480	
72. Nitric Acid, 70%	370		-	-
73. Nitrobenzene, 99%	-	-	-	-
74. Nitromethane, 95.5%	22		-	-
75. Nitropropane, 95.5%	26		-	-
76. Octyl Alcohol, 99+%	275		>480	
77. Oleic Acid, 99+%	>480		>480	
78. Oxalic Acid, 12.5%	>480		>480	
79. Palmitic Acid, Sat.	>480		-	-
80. Pentachlorophenol, 35%	>480		-	-
81. Pentane, 98%	13		>480	
82. Perchloric Acid, 60%	>480		>480	
83. Phenol, 90%	108		-	-
84. Phosphoric Acid, 85%	>480		>450	
85. Potassium Hydroxide, 50%	>480		>480	
86. Propyl Acetate, 99%	-	-	-	-
87. Propyl Alcohol, 96+%	75		>480	
88. Pyridine, 99%	-	-	-	-
89. Rubber Solvent, 100%	15		>480	
90. Sodium Hydroxide, 50%	>480		>480	
91. Stoddard Solvent, 99%	62		>480	
92. Sulfuric Acid, 47%	>480		>480	
93. Sulfuric Acid, 95%	260		-	-
94. Tannic Acid, 37.5%	>480		>325	
95. 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 99%	-	-	-	-
96. Tetrachloroethylene, 100%	-	-	350	
97. Toluene, 99+%	-	-	19	
98. 1,1,1-Trichloroethane	-	-	-	-
99. Tricresyl Phosphate, 90%	-		330	
100. Triethanolamine, 85%	-	-	-	-
101. Turpentine, 100%	-	-	>480	
102. Xylene, 99%	-	-	64	

■ Mükemmel 
 ■ İyi 
 ■ Uygun 
 ■ Zayıf 
 ■ Tavsiye Edilmez

# Emniyet Baretleri



## Genel Özellikler

Baş koruması için EN 397 standartına sahip ürünler kullanılmalıdır. İşletmelerde değişik bölümlerde çalışanları ayırt edebilmek için farklı renk seçenekleri tercih edilebilir (Mavi, Beyaz, Sarı, Yeşil, Kırmızı, Turuncu).

Metal sıçramalarına karşı baret seçilirken MM işaretine dikkat edilmesi gerekir.

## Kullanım Alanları

- ☐ Otomotiv
- ☐ İnşaat
- ☐ Metal Sanayi
- ☐ Lojistik
- ☐ Tersane





### EB01

Emniyet Baretleri - Manuel

- Çift yönlü havalandırma deliği maximum konfor sağlar
- Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir
- Yağmur kanalları mevcuttur
- Kulaklık ve vizör ile kullanıma uygundur.

### Kullanım Alanları

Demir Çelik Sektörü, İnşaat Sektörü, Lojistik Sektörü, Otomotiv Sektörü



### EB02

Emniyet Baretleri - Vidalı

- Çift yönlü havalandırma deliği maximum konfor sağlar
- Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir
- Yağmur kanalları mevcuttur
- Kulaklık ve vizör ile kullanıma uygundur.

### Kullanım Alanları

Demir Çelik Sektörü, İnşaat Sektörü, Lojistik Sektörü, Otomotiv Sektörü

# Toz Maskeleri



## Genel Özellikler

Şekil olarak katlanabilir ve konik olarak iki modele ayrılır. Konik modeller dışarı doğru çıkık şekli ile geniş bir aralıkta yüz ölçülerine uyum sağlar. Katlanabilir modeller, kolay muhafaza imkanı sağlar, kirlenmeyi önler. Toz maskeleri koruma sınıfı FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak üçe ayrılır.

## Kullanım Alanları

- ☐ Otomotiv
- ☐ Çimento
- ☐ İnşaat
- ☐ Maden
- ☐ Gıda
- ☐ İlaç
- ☐ Kaynak işleri





### SMC

#### Toz Maskeleri

- Güçlendirilmiş gövde yapısı,
- Konforu artırılmış burun klipsi tekrar kullanıldığında yapısı bozulmaz,
- Burun yastığı sayesinde maximum konfor sağlar,
- FFP1 ve FFP2 koruma seviyeleri vardır ,
- Geliştirilmiş ventili sayesinde içerideki sıcak hava ve nefesin dışarı atılmasını sağlar,
- Dolamit testine sahiptir,
- Yüksek filtrasyon ve düşük solunum direncine sahiptir,
- Taşınması kolay, katlanabilir bir maskedir.

#### Modeller

- SMC 01 FFP1, NR, D
- SMC 11 FFP1, NR, D Ventilli
- SMC 11S FFP1, NR, D Ventilli, Burun Yastıklı
- SMC 12S FFP2, NR, D Ventilli, Burun Yastıklı



### SME

#### Toz Maskeleri

- Latex içermeyen lastik yapısı,
- Konforu artırılmış gizli burun klipsi tekrar kullanıldığında yapısı bozulmaz,
- FFP1, FFP2 ve FFP3 koruma seviyeleri vardır,
- Geliştirilmiş ventili sayesinde içerideki sıcak hava ve nefesin dışarı atılmasını sağlar,
- Dolamit testine sahiptir,
- Yüksek filtrasyon ve düşük solunum direncine sahiptir,
- Taşınması kolay, katlanabilir bir maskedir.

#### Modeller

- SME 01 FFP1, NR, D
- SME 11 FFP1, NR, D, Ventilli
- SME 12 FFP2, NR, D, Ventilli
- SME 13S FFP3, NR, D, Ventilli, Burun Yastıklı



### SMA

#### Toz Maskeleri

- Latex içermeyen lastik yapısı,
- Burun kısmında klips olmadan çok iyi izolasyon sağlayan yapıya sahiptir,
- FFP1, FFP2 koruma seviyeleri vardır,
- Geliştirilmiş ventili sayesinde içerideki sıcak hava ve nefesin dışarı atılmasını sağlar,
- Dolamit testine sahiptir,
- Yüksek filtrasyon ve düşük solunum direncine sahiptir.

#### Modeller

- SMA 11 FFP1, NR, D, Ventilli
- SMA 12S FFP2, NR, D, Ventilli, Burun Yastıklı







# YAPIŐKANLI BANTLAR

[www.egebant.com.tr](http://www.egebant.com.tr)



# Yapışkanlı Bantlar



## Koli Kapatma Bantları

### Genel Özellikler

Genel amaçlı paketleme bandıdır,  
Hafif ve orta ağırlıklı koli kapatılması için uygundur,  
Otomatik makine ve el dispenseri ile kullanıma uygundur,  
İstenilen en ve boyda üretim yapılabilir.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Sander PP5231	BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	25 mic.	140	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP31	BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	28 mic.	140	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP30S	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	28 mic.	140	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PP35	BOPP	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	35 mic.	140	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant PVC 330	PVC	Doğal Kauçuk	Şeffaf / Kahve / Beyaz	33 mic.	70	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.
Egebant Kraft Bant	Kraft Kağıt	Doğal Kauçuk	Kahve	105 mic.	6	60	Genel amaçlı paketleme bandıdır.



## Maskeleme Bantları

### Genel Özellikler

İz bırakmadan sökülebilmek,  
Solvente karşı dayanıklı,  
Sıcaklık dayanımı,  
Kolay yırtılma,  
Kontrollü açılım,  
Şekil verilebilme,  
Yüksek ilk yapışma.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Sander 6127	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	100 mic.	60	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant MSK60	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egebant MSK6280	Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	100 (30')	Isı dayanımı yüksek, ıslak zımparalamaya ve tiner gibi kimyasallara dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 100 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
Egebant MSK100	Su Geçirmez Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	150 mic.	120 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandı, ısı dayanımı çok yüksek, ıslak zımparalama ve dolgu malzemelerine dayanıklı, tiner gibi kimyasallara dayanıklı ve infrared ışığa dayanıklı genel amaçlı maskeleme bandıdır. 120 derece ısı dayanımı bulunmaktadır.
Egebant P40	PET	Silikon	60 mic.	180 (30')	Yüksek sıcaklık toz boya maskeleme bandıdır.
Egetape Gold 6268	Yeşil Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egetape Gold 6265	Mavi Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Egetape Gold 6267	Turuncu Krep Kağıt	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Genel amaçlı maskeleme bandıdır. İnşaat sektörü, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü ve kablo demetlenmesi gibi birçok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır.
Maskopri	Kağıt / HDPE Film	Doğal Kauçuk	125 mic.	80 (30')	Film, tüm yüzeye yapışması için elektrostatik olarak yüklenmiştir. Profesyonel, endüstriyel ve DIY uygulamaları için önerilir.



## Duct Tape (Bez) Bantlar

### Genel Özellikler

Elle yırtılabilir,  
Neme karşı dayanıklı,  
Birçok yüzeye yapışabilir,  
Yüksek kopma dayanımı,  
Su geçirmez, birçok tamir uygulaması için uygundur.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant TPL201	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Siyah / Beyaz / Gri	180 mic.	10	60	Genel amaçlı bez banttir.
Egebant CTI604	PE Kaplı Bez	Sentetik Kauçuk	Gri	160 mic.	10	60	Genel amaçlı bez banttir.

## Yapışkanlı Bantlar

### Sabitleme Bantları

#### Genel Özellikler

Yapışma sonrası yüzeyde iz bırakmama,  
Beyaz eşya sektöründe plastik ve metal parçaların sabitlenmesinde kullanılır,  
UV dayanımı yüksektir.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant PP550	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi / Beyaz	55 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.
Egebant PP850	MOPP	Doğal Kauçuk	Mavi / Beyaz	113 mic.	60	Genel amaçlı sabitleme bandıdır.

### Filament Bantlar

#### Genel Özellikler

Cam elyafarla güçlendirilmiş paketleme ve demetleme bandıdır.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Uzama (%)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant FG10	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Beyaz	120 mic.		60	Düz örgülü, paletleme bandıdır.
Egebant FGBD	Cam Elyaf ile güçlendirilmiş BOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf / Beyaz	120 mic.		60	Çapraz örgülü paletleme bandıdır.
Egebant ST300	MOPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	50 mic.		60	Yiyecek ve içecek paketlerinde taşıma bandı olarak kullanılmaktadır.
Egebant GL96	Fiberglas	Silikon	Beyaz	165 mic.	3,5	250	Yüksek sıcaklığa dayanıklı cam elyaf, bir tarafı güçlendirilmiş bez banttir.

## Alüminyum Bantlar

### Genel Özellikler

Nem ve kimyasal maddelere yüksek dayanım,  
Isı iletkenliği,  
Isı ve ışığı yansıtma,  
Alev dayanımı ,  
Dış ortam dayanımı,  
Titreşim sönümlenme ve izolasyon.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Kopma Dayanımı	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant AF1825	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	18 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF3025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	30 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF4025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	40 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF5025	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	50 mic.	40	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant AF7525	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	75 mic.	60	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant TT9934	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	150 mic.	275	150	Genel amaçlı izolasyon uygulamaları
Egebant TT9940	BOPP - Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	90 mic.	105	150	BOPP kaplı alüminyum banttir. Kopma dayanımı yüksektir. Beyaz eşya sektöründe ve alüminyum panellerin birleştirilmesinde ekleme bandı olarak kullanılmaktadır.
Egebant AF5025 WL	Al.Folyo	Akrilik	Metalik Gri	90 mic.	40	120	HVAC

## Yapışkanlı Bantlar

### Çift Taraflı Bantlar

#### Genel Özellikler

Yüksek ilk yapışma,  
Elle kolay yırtılabilme,  
Plastikler ve düşük yüzey enerjili malzemeler için uygun.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant TNT710	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	100	60	Genellikle köpük lamine işlemlerinde, mukavva, metal ve eklemelerde kullanılır.
Egebant D022A	Kağıt	Akrilik	Yarı Saydam	100	120	Genel uygulamalarda ahşap, metal, cam, kağıt, plastik birleştirmelerinde kullanılır.
Egebant 6750	Kağıt	Akrilik	Mavi	100	200	Yüksek ilk yapışma kuvvetine sahiptir ve yüksek hızlı bobin eklemelerde kullanılır.
Egebant TNT710/160	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	160	60	Lamine köpük işlemleri, karton ve genel amaçlı.
Egebant VX160	Kağıt	Sentetik Kauçuk	Yarı Saydam	160	60	Lamine köpük işlemleri, karton ve genel amaçlı.
Egebant 90HX	-	Akrilik	Yarı Saydam	110	90	Çapraz bağlantılı transfer banttir.

### Film Taşıyıcılı Bantlar

#### Genel Özellikler

Kullanım kolaylığı,  
PVC, PET, bez, kumaş ve OPP taşıyıcılar,  
Akrilik ve kauçuk yapışkan çeşitleri,  
Yüksek ve düşük yüzey enerjili ürünlere iyi yapışma,  
Yüksek ilk yapışma kuvveti.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant RDA700	OPP	Sentetik Kauçuk	Şeffaf	98	60	Genel amaçlı kullanım.
Egebant PT150	PET	Modifiye Akrilik	Şeffaf	150	120	Metal panellerin ve aynaların yapıştırılması.
Egebant PT205	PET	Modifiye Akrilik	Şeffaf	205	120	Metal panellerin ve aynaların yapıştırılması.
Egebant D5082	PET	Akrilik	Şeffaf	100	90	Genel amaçlı kullanım.
Egebant D5028	PET	Akrilik	Şeffaf	125	90	Genel amaçlı kullanım.
Egebant D2040	PET	Akrilik	Şeffaf	95	90	Genel amaçlı kullanım.

## Köpük Bantlar

### Genel Özellikler

Esneklik ve boşluk doldurma,  
Pürüzlü ve düzensiz yüzeyleri yapıştırma,  
Titreşim ve gürültü izolasyonu,  
Darbe dayanımı,  
Isıya dayanıklı.



Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mm)	Sıcaklık Direnci (°C)	Uygulama Alanı
Egebant FT 67	PE Köpük	Akrilik	Beyaz	1,0	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant FT 67	PE Köpük	Akrilik	Siyah	1,0	90	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 1100R+	Akrilik Köpük	Akrilik	Beyaz	1,1	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 71100	Akrilik Köpük	Akrilik	Siyah / Beyaz	1,1	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 640R+	Akrilik Köpük	Akrilik	Beyaz	0,64	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 70080	Akrilik Köpük	Akrilik	Siyah / Gri	0,8	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 500R	Akrilik Köpük	Akrilik	Şeffaf	0,5	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.
Egebant 1000R	Akrilik Köpük	Akrilik	Şeffaf	1,0	120	Dış ortamlarda genel amaçlı birleştirme çözümlerinde kullanılır.



## Yapışkanlı Bantlar

### Freezer Bantlar




Ürün Kodu	Taşıyıcı	Yapışkan Türü	Renk	Kalınlık (mic.)	Kopma Dayanımı	Yapıştırıcı N/25mm	Uygulama Alanı
Egebant TT6405	LPDE	Sentetik Kauçuk	Beyaz	73 mic.	28	13	Beyaz eşya sektöründe evap bobinlerinin sarılmasında ve dondurucu kenarlarının kapatılmasında kullanılır. Poliüretana yüksek yapışma kapasitesi vardır. Soğuğa karşı yüksek dayanımı vardır.
Egebant TT6400	LPDE	Sentetik Kauçuk	Beyaz	85 mic.	30	20	Beyaz eşya sektöründe evap bobinlerinin sarılmasında ve dondurucu kenarlarının kapatılmasında kullanılır. Poliüretana yüksek yapışma kapasitesi vardır. Soğuğa karşı yüksek dayanımı vardır.

### İzolasyon Plakası

#### Genel Özellikler

Elektronik cihazlarda elektronik bileşenleri izole etmek için yapışkan lamine polikarbonat veya PVC plakalar.



### Buzdolabı Arka Duvar Kartonları

#### Genel Özellikler

Buzdolabı arka panelleri için alüminyum ve PE lamine karton. Farklı boyut ve şekillerde dönüştürülebilir.



## Frameless Bantlar

### Genel Özellikler

TV üretimi için yapışkan lamine poliüretan veya silikon şeritler,

Farklı sürtünme ve kıyı seviyeleri,


Farklı uzunluk ve genişliklere dönüştürülebilir.



## Die-Cut Kiss-Cut Uygulamaları

### Genel Özellikler

Tüm ürün çeşitlerinde, müşteri özel kesim talebine uygun ebatlamalar.

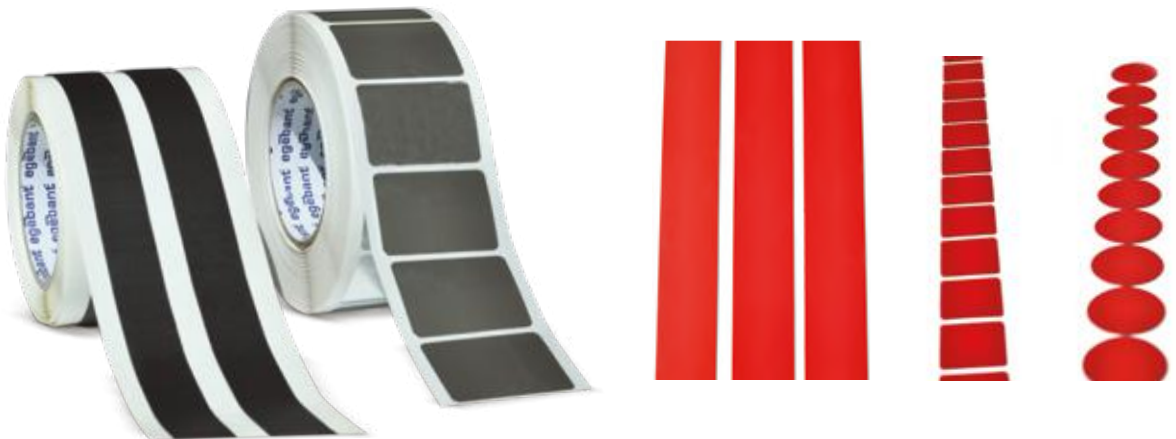









# AŞINDIRICILAR

[www.egebant.com.tr](http://www.egebant.com.tr)



# Bant Zimparalar





## Bant Zımparalar / Kalibre Zımparalar

### Genel Özellikler

Tüm zımpara ve taşlama uygulamaları için kontakt tekerlek ve baskı pedi yardımı ile kullanılmaktadır.


Uygulamaya özel tasarımlar örneğin; mobilya sektöründe boyamaya hazır geniş yüzeylerin hızlı ve temiz bir şekilde hazırlanmasını sağlamak için tercih edilir,

Geniş ölçü yelpazesi,

Kağıt ve bez mesnet,

Tüm ürünler yüksek çekme mukavemetine ve optimum esneme direncine sahiptir.

### Yapıştırma Tipleri



Standart Yapışma

Çifte Kazıma Yapışma

Geçme Film Yapışma

Düz Film Yapışma

Üst Film Yapışma

### Kullanım Alanları

- ☐ Metal
- ☐ Ahşap
- ☐ Paslanmaz Çelik
- ☐ Boya / Vernik / Dolgu
- ☐ NF Metal
- ☐ Plastik
- ☐ Cam



Mineral	Mesnet	Kaplama
Alüminyum Oksit	D, F, G Kağıt	Açık
Zirkonyum Alüminyum	J, JF, X, XF Bez	Yarı Açık
Seramik Alüminyum Oksit	Y, Z Polyester Film	Kapalı
Silisyum Karbür (SiC)		

- ☐ Özel ebatlarda üretim mevcuttur.



## Çift Ekli Kalibre Zımparalar

### Genel Özellikler

Güçlü polyester mesneti çift ekli kalibre zımparalar için yeterli denge ve sertlik sağlar.

Yarı açık kaplama ve antistatik özelliği sayesinde uzun ömürlüdür.

Keskin silisyum karbür mineral sayesinde yüksek yoğunluktaki malzemelere kolayca uygulanır.

Mesnetin özel yapısı sayesinde zımparanın dayanıklılığını ve performansını artırır.

### Kullanım Alanları

- ☐ Kalibrasyon; orta dereceli aşındırma ve yüzey finisajı

### Materyaller

- ☐ Sunta
- ☐ OSB, MDF ve HDF Plaka



Mineral	Mesnet	Kaplama	Kumlar
Silisyum Karbür (SiC)	Y Polyester Kağıt	Yarı Açık	24-180

## Velcro Diskler

### Genel Özellikler


Genel amaçlı tüm makine tipleriyle uyumlu,  
Özel tasarım ve geniş delik yelpazesi,  
Müşteri isteğine göre istenilen boyut,  
Islak ve kuru zeminler,  
Kağıt, bez ve film mesnetleri destekler.




### Kullanım Alanları

- Çelik
- Paslanmaz Çelik
- Ahşap
- Boya / Vernik / Dolgu
- Plastik
- Metal
- Cam
- Mermer

Mineral	Mesnet	Kaplama
Alüminyum Oksit	B, C, D, E, F Kağıt	Yarı Açık
Zirkonyum Alüminyum	X, X (Sert) Bez	Kapalı
Seramik Alüminyum Oksit	Film	
Silyum Karbür (SiC)		




**P1**  
10 Delik  
115x280 mm  
Delik Çap 10 mm




**P5**  
8 Delik  
93x230 mm  
Delik Çap 10 mm




**D1**  
9 Delik  
Çap 150 mm  
Delik Çap 10 mm



**D5**  
8 Delik  
Çap 150 mm  
Delik Çap 10 mm



**P2**  
8 Delik  
93x230 mm  
Delik Çap 10 mm




**P6**  
14 Delik  
115x230 mm  
Delik Çap 10 mm




**D2**  
8 Delik  
Çap 150 mm  
Delik Çap 10 mm



**D6**  
8 Delik (Dış)  
8 Delik (İç)  
Çap 150 mm  
Delik Çap 10 mm



**P3**  
8 Delik  
93x230 mm  
Delik Çap 10 mm




**P7**  
10 Delik  
115x230 mm  
Delik Çap 10 mm




**D3**  
6 Delik  
Çap 150 mm  
Delik Çap 10 mm



**D7**  
8 Delik (Dış)  
8 Delik (İç)  
Çap 150 mm  
Göbekte 1 delik  
Delik Çap 10 mm



**P4**  
8 Delik  
93x180 mm  
Delik Çap 10 mm



**P8**  
10 Delik  
80x133 mm  
Delik Çap 10 mm



**D4**  
8 Delik  
Çap 150 mm  
Delik Çap 10 mm



**D8**  
6 Delik  
Çap 96 mm  
Delik Çap 10 mm


## Sünger Zımparalar Plaka / Disk

### Genel Özellikler

Ahşap ve boyalı yüzeylerde profil zımparalama için çeşitli kumlarda ve esnekliklerde sunulmaktadır.

Sünger tabaka sayesinde profilli yüzeylerde tam uyum sağlar.

Ölçü (Çap)	Tip	Kum Aralığı
96x66x25 mm	Pad	60-400
96x123x12,5mm	Pad	60-400
115x140x5mm	Pad	Medium, Fine, Super Fine, Ultra Fine, Micro Fine
Çap: 150 Velcro	Düz - Delikli	Medium, Fine, Super Fine

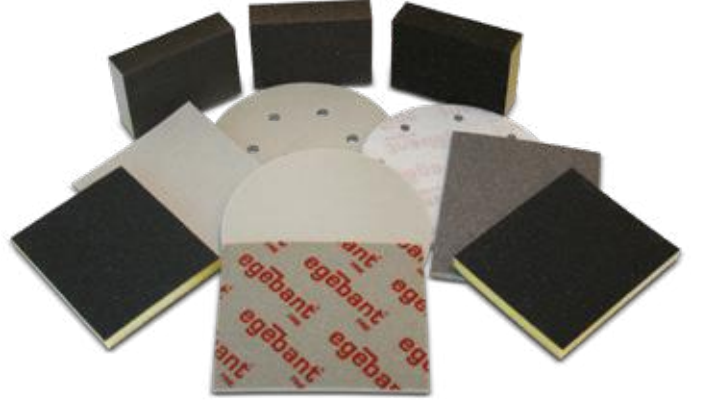

## Rulo Sünger Zımparalar

### Genel Özellikler

Yüksek kaliteli esnek alüminyum oksit aşındırıcı rulolar.

Sünger mesnet sayesinde tüm yüzeyler için uygundur.

Ahşap, boya, vernik ve cila üzerinde yüksek performans.

Ölçü (Çap)	Kum Aralığı	Birim
115 mm x 25 m	40-1500	1



## Mop Zimpara

### Genel Özellikler

Yüzey finisaj için düz yapraklı aşındırıcı.

Yaprakların fan şeklindeki radyal yerleşimi ile parçanın yüzeyine uyum sağlar.

Kullanıldıkça yeni gelen kumlar sayesinde yüzeyde homojen görünüm sağlar.

Tüm malzemelerde çok amaçlı kullanım için uygundur.



### Kullanım Alanları

- Boya / Vernik / Dolgu
- Ahşap
- Plastik
- Metal

#### Mineral

Alüminyum Oksit

#### Mesnet

X-Bez

Kum	24-36-40	50-60	80-120	150-220	240-320	400	Birim /Kutu
			100 x 50				2
			100 x 100				1
			150 x 30				1
			150 x 50				1
			165 x 30				3
			165 x 50				2
			200 x 50				1
			250 x 50				1
			300 x 30				1
			300 x 50				1
			350 x 50				1
			350 x 100				1
			380 x 75				1
			410 x 30				1
			410 x 50				1
			410 x 100				1

## Saplı Mop Zimpara

### Genel Özellikler

Ulaşılması zor veya küçük alanlarda talaş kaldırma ve finisaj işlemleri için kullanılır.

Çelik ve paslanmaz yüzeyler için çok amaçlı kullanım



#### Mineral

Alüminyum Oksit

#### Mesnet

X-Bez

Kum	40-80	100-180	220-320	400	Birim /Kutu
		30 x 10 x 6			100
		30 x 15 x 6			100
		40 x 15 x 6			50
		40 x 20 x 6			50
		40 x 25 x 6			50
		40 x 30 x 6			50
		50 x 10 x 6			20
		50 x 15 x 6			20
		50 x 20 x 6			20
		50 x 25 x 6			20
		50 x 30 x 6			20
		50 x 40 x 6			20
		60 x 10 x 6			20
		60 x 15 x 6			20
		60 x 20 x 6			20
		60 x 25 x 6			20
		60 x 30 x 6			20
		60 x 40 x 6			10
		60 x 50 x 6			10
		80 x 15 x 6			10
		80 x 20 x 6			10
		80 x 25 x 6			10
		80 x 30 x 6			10
		80 x 40 x 6			9
		80 x 50 x 6			9

## Açılı Mop Zımpara

### Genel Özellikler

Her türlü avuç içi taşlama makinesi için uygundur. (80 m/s)

Genel amaçlı, düz ve yandan kullanılabilir.

Hiçbir alet yardımı olmadan kolayca el ile değiştirilebilir.

Pas ve boya kaldırma gibi yüzey işlemleri için uygundur.

### Kullanım Alanları

- ☐ Çelik
- ☐ Paslanmaz Çelik
- ☐ Boya
- ☐ Plastik
- ☐ Ahşap



Mineral	Kum	P40 - P120	Birim /Kutu
Alüminyum Oksit	115 x 20 mm		5

## Çukur Mop Zımpara

### Genel Özellikler

Saçaklı zımparalar sayesinde profilli yüzey taşlaması için mükemmeldir.

Düzgün yüzey elde etmek için el makineleri ile kullanılır.

### Kullanım Alanları

- ☐ Boya
- ☐ Ahşap
- ☐ Metal
- ☐ Plastik
- ☐ Paslanmaz Çelik



Mineral	Mesnet
Alüminyum Oksit	X-Bez

## CSD Mop

### Genel Özellikler

Boya vernik kazımak, pas sökmek ve satinaj amaçlı kullanılır.

### Kullanım Alanları

- ☐ Açık Kat
- ☐ Cam Elyaf
- ☐ Metal
- ☐ Boya
- ☐ Plastik



Mineral	Renk	Ölçü
Silisyum Karbür (SiC)	Siyah	100 X 13
	Mavi	150 X 13
	Mor	100 X 10 X 6
		100 X 20 X 6
		100 X 100 X 20

## V Mop Zımpara

### Genel Özellikler

Dar iş parçaları ve kaynaklar için kıvrımlı yaprak zımpara.

Dar, köşe ve kanal gibi kaynaklı yüzeylerde talaş kaldırma veya çapak temizleme için ideal üründür.

### Kullanım Alanları

- ☐ Kaynak
- ☐ Metal

Mineral	Mesnet
Alüminyum Oksit	X-Bez



Kum	P40 - P400	Birim /Kutu
	160 x 14mm	10
	160 x 20mm	10

## Elyaf Mop Zimparalar

### Genel Özellikler

Çoğunlukla satine yüzeyli metal ve ahşaplarda kullanılır. Daha pürüzsüz bir yüzey için aşındırıcı yapraklarla birleştirilmiş mop zimparalardır.

### Kullanım Alanları

- ☐ Açık Kat
- ☐ Cam Elyaf
- ☐ Metal
- ☐ Boya
- ☐ Plastik

#### Mineral

Alüminyum Oksit  
Silisyom Karbür (SiC)  
Zirkonyum Alüminyum



Kombi Mop	Birim / Kutu
100 x 50	2
100 x 100	1
150 x 30	3
150 x 50	2
165 x 30	3
165 x 50	2
200 x 30	1
200 x 50	1
250 x 30	1
250 x 50	1
300 x 30	1
300 x 50	1
350 x 30	1
350 x 50	1
350 x 100	1
400 x 30	1
400 x 50	1
400 x 100	1

#### Kum Skalası

P40 - P80	P100 - P180	P220 - P400	P500 - P600	
A.Medium	A.Very Fine	S.Fine	Z.Medium	Z.Very Fine
A. Fine	S.Medium	S.Very Fine	Z.Fine	S.U.Fine

## Saplı Elyaf Mop Zimparalar

### Genel Özellikler

Sadece satin finish için el makineleri yardımı ile kullanılır.

Kum Skalası			A.Medium	S.Medium	Z.Medium
			A. Fine	S.Fine	Z.Fine
P40 - P80	P100 - P180	P220 - P400	A.Very Fine	S.Very Fine	Z.Very Fine

Saplı Elyaf Mop	Saplı Kombi Mop	Birim / Kutu
40 x 20 x 6		50
50 x 20 x 6		20
50 x 30 x 6		20
60 x 15 x 6		20
60 x 30 x 6		20
80 x 40 x 6		9
80 x 50 x 6		9



Kuyumcu Diskleri	Elyaf Mop	Kombi Mop	Zimpara
			100 x 10
			100 x 15
			100 x 20
			100 x 30




## Elyaf Rulo Zımparalar

### Genel Özellikler

Dokunmamış ürün, genellikle satin finish ve yüzey geliştirme için kullanılmaktadır. Çeşitli ölçülerde üretimi mevcuttur.

Elyaf Rulo			
A.COARSE			
A.MED			
A.FINE			
A.V.FINE	<b>A.</b>	Alox	Kırmızı
S.MED	<b>S.</b>	Sic	Siyah/Gri
S.FINE	<b>Z.</b>	ZR	Mavi
S.V.FINE			
S.U.FINE	<b>Coarse</b>	Kaba	P100 - P120
Z.MED	<b>Medium</b>	Orta	P180 - P220
Z.FINE	<b>Fine</b>	İnce	P280 - P320
Z.V.FINE	<b>Very Fine</b>	Çok İnce	P320 - P360
YEŞİL	<b>Ultra Fine</b>	Ultra İnce	P500 - P600

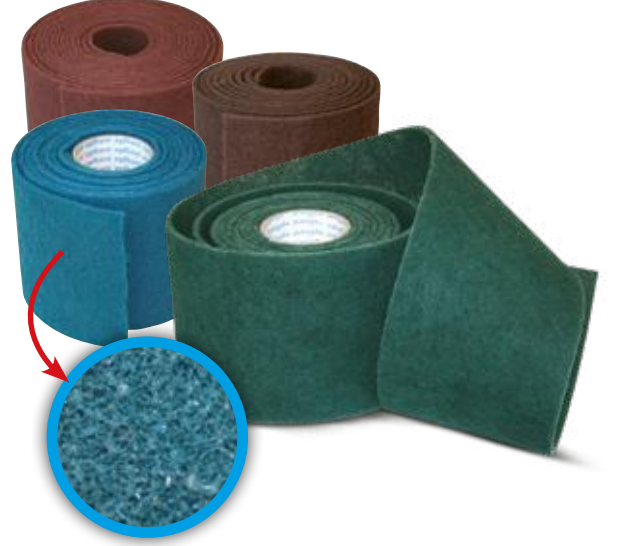

## Elyaf Plaka ve Diskler



Elyaf	Plaka	Plaka	Disk Ölçü	Birim / Kutu
A.COARSE	230 x 280	158 x 224	Ø 150	10
A.MED				
A.FINE				
A.V.FINE				
S.MED				
S.FINE				
S.V.FINE				
S.U.FINE				
Z.MED				
Z.FINE				
Z.V.FINE				


## Flap Diskler Düz / Konik



Uzun ömürlü ve yüksek talaş kaldırma oranına sahip profesyonel ürünler. Agresif taşlama ve uzun kullanım ömrü.



Çok amaçlı kullanım için ideal fiyat/performans oranı. Farklı çelik malzemelerde üst düzey performans gösterir.

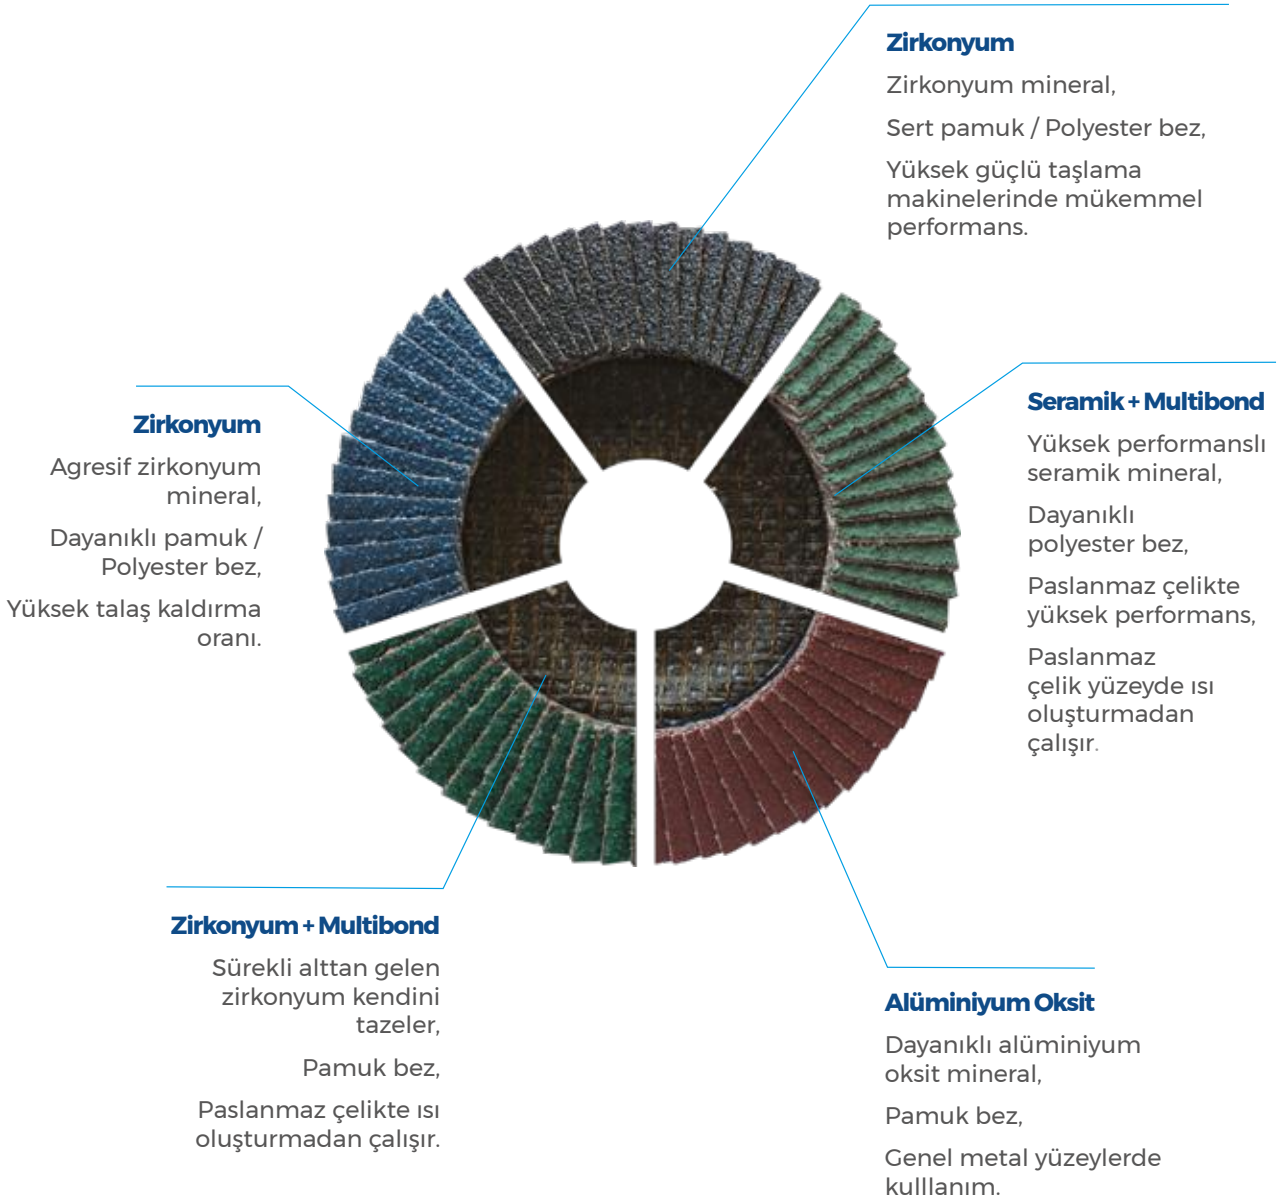

## Egebant Alox

### Genel Özellikler

Çelik yüzeylerde iyi talaş kaldırır.  
Kenar ve köşe uygulamaları için ideal üründür.  
Ayrıca NF metal yüzeyler için idealdir.

### Kullanım Alanları

- Ahşap
- NF Metal
- Çelik



#### Mineral

Alüminyum Oksit

#### Mesnet

Cam Elyaf

#### Ebatlar

115x22  
125x22  
180x22

#### Kum

P36

P40

P60

P80

P120

## Egebant ZR

### Genel Özellikler

Yüksek oranda talaş kaldırır.  
Mükemmel yaprak dizilişi ve açısı sayesinde  
daha uzun ömürlüdür

### Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik
- Çelik



#### Mineral

Zirconia alumina

#### Mesnet

Glass Fibre

#### Ebatlar

115x22  
125x22  
180x22

#### Kum

P36

P40

P60

P80

P120

## Flap Diskler Düz / Konik

### Egebant ZR Extra

#### Genel Özellikler

Yüksek aşındırma özelliğine sahip ve yüksek performanslı zımpara yapraklarının sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu ürün özellikle çelik ve paslanmaz çelik yüzeylerde idealdir.

#### Kullanım Alanları

- Kaynak yüksekliğini alma ve çapakların giderilmesi,
- Metal işleme,
- Tesis konstrüksiyon,
- Çelik konstrüksiyon.



#### Mineral

Zirkonyum  
Alüminyum

#### Mesnet

Cam Elyaf

#### Ebatlar

115x22  
125x22  
180x22

#### Kum

P36

P40

P60

P80

P120

### Egebant SER

#### Genel Özellikler

Az enerji harcayarak daha agresif taşlama performansı,

Kenarlarda ve yüzeylerde çok amaçlı kullanım için,

Yüksek talaş kaldırmada süreklilik,

Multibond sayesinde soğuk taşlama,

Yüksek, güçlü ve açılı taşlamalarda kullanıldığında optimum talaş kaldırabilme kapasitesi.

#### Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik



#### Mineral

Seramik Alüminyum  
Oksit

#### Mesnet

Cam Elyaf

#### Ebatlar

115x22  
125x22  
180x22

#### Kum

P36

P40

P60

P80

P120

## Sander Alox

### Genel Özellikler

Alaşımsız çeliklerde iyi talaş kaldırma oranı,  
Yüksek talaş kaldırmada süreklilik,  
Demir dışı metaller için de uygundur.

### Kullanım Alanları

- Ahşap
- NF Metal
- Çelik



Mineral	Mesnet	Ebatlar
Alüminyum Oksit	Cam Elyaf	115x22 125x22 180x22

Kum
P36   P40   P60   P80   P120

## Sander ZR

### Genel Özellikler

Özellikle çelik yüzey taşlamada  
çok iyi sonuç verir.

Düşük basınç altında bile aşındırıcı yüzeyde  
parlaklık yapmaz.

### Kullanım Alanları

- Metal



Mineral	Mesnet	Ebatlar
Zirkonyum Alüminyum Alüminyum Oksit	Cam Elyaf Takviyeli Plastik	115x22 125x22 180x22

Kum
P36   P40   P60   P80   P120



## Radial Diskler

### Radial CSD Disk

#### Genel Özellikler

Bağlantı yeri, kapı, pervaz ve benzeri ulaşılması güç alanlardan agresif bir şekilde pas, boya ve vernik kaldırır.

Üç boyutlu yapısı sayesinde çalışılan yüzeye kolaylıkla uyum sağlar.

#### Kullanım Alanları

- ☐ Açık Kat
- ☐ Cam Elyaf
- ☐ Metal
- ☐ Boya
- ☐ Plastik



Mineral	Renk	Ebatlar
Silisyum Karbür (SiC)	Mavi	100x22
	Siyah	115x22
		125x22
		150x22
		180x22

### Radial Elyaf Disk

#### Genel Özellikler

Genellikle satine yüzey için kullanılır.

#### Kullanım Alanları

- ☐ Ahşap
- ☐ Metal



Mineral	Ebatlar	Kum
Alüminyum Oksit Silisyum Karbür (SiC)	115x20	A. Fine, A. Very Fine, S. Fine, S. Very Fine, S. Ultra Fine

### Radial Disk Zımpara

#### Genel Özellikler

Pas kaldırmak, çapak almak ve yüzey temizlemek için kullanılır.

#### Kullanım Alanları

- ☐ Metal
- ☐ Paslanmaz Çelik
- ☐ Çelik



Mineral	Kum	Ebatlar
Alüminyum Oksit	60-400	115x20



## Desen Lastik ve Zımparalar

### Genel Özellikler

Paslanmaz çelik sektöründe kullanılmaya uygundur.

Saten cila için dokunmamış aşındırıcılarla birlikte kullanılır.



Ölçü (Çap)

40 mm x 6 mm

50 mm x 6 mm

## Hızlı Bağlantılı Zımparalar

### Genel Özellikler

Metal, ahşap ve plastiklerde finisaj işlemi, taşlama ve çapak alma için dairesel çalışan zımpara makinelerinde kullanılır.

Bağlantı şekli sayesinde kolay değiştirilebilir.

Ölçü (Çap)	Mesnet	Kum	Birim / Kutu
30 mm	Alox, Zir, Sic, Nonwoven	24-400	100
50 mm	Alox, Zir, Sic, Fiber	24-400	
75 mm	Alox, Zir, Sic, Fiber	24-400	
100 mm	Alox, Zir, Sic, Fiber	24-400	



## Spira Bant Zımparalar

### Genel Özellikler

Sadece ulaşılması zor parçalar için makinelerde spiral taşlama makinaları ile kullanılır.



## Star Zımparalar

### Genel Özellikler

Profil ve girift yapıya sahip ahşap parçalarını zımparalamak için kullanılır.

Ölçü (Çap)	Mesnet	Kum	Birim / Kutu
100/180 mm	Alox	40-400	1



# egebant®

## Genel Müdürlük

A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420

Şekerpınar, Çayırova/Kocaeli

T: +90 262 679 1313

F: +90 262 679 1300

E: info@egebant.com.tr

[www.egebant.com.tr](http://www.egebant.com.tr)



/egebant



/egebantcom



/Egebant



/Egebant



/EgebantComTr